




LEDダイレクト型面照明

拡散板の下にLEDを配置し、エッジ型より明るい均一の照明を実現できます。

型式	寸法					LED数		電気仕様
	外寸A	外寸B	厚みC	取付位置D	発光面	R	□(W,G,B)	
LMD-30/30R	48	40	35	30	30×30	36		DC12V 0.12A
LMD-30/30□	48	40	35	30	30×30		36	DC12V 0.24A
LMD-60/60R	78	70	35	50	60×60	144		DC12V 0.48A
LMD-60/60□	78	70	35	50	60×60		144	DC12V 0.96A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白

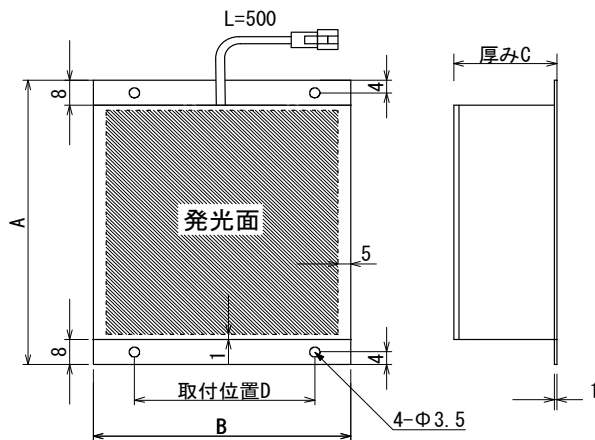

LEDライン照明

ライン状にLED素子を実装した照明です。高い照度で対象をダイレクトに照射します。ラインセンサーカメラを使ったシート材検査、異物検査などに使われています。発光面の長さを特注可能です。

型式	寸法					LED数		電気仕様
	外寸(長)	外寸(幅)	外寸(厚)	取付位置	発光面	R	□(W,G,B)	
LL-150/10R	160	20	30	100	10×150	87		DC12V 0.29A
LL-150/10□	160	20	30	100	10×150		87	DC12V 0.58A
LL-300/10R	310	20	30	200	10×300	174		DC12V 0.58A
LL-300/10□	310	20	30	200	10×300		174	DC12V 1.16A
LL-460/10R	470	20	30	300	10×460	282		DC12V 0.94A
LL-460/10□	470	20	30	300	10×460		282	DC12V 1.88A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白

