




LEDスポットタイプ同軸照明

高輝度LEDを利用したスポット照明です。同軸照明ユニットに組み込めば、カメラと同じ光軸で照明できます。

型式	寸法	電気仕様
LCP-8□	図1参照	DC12V 0.02A
LCP-8□S	図2参照	DC3.4V 0.35A
LCP-13□S	図3参照	DC3.4V 0.35A
LCPS-12□S	図4参照	DC3.4V 0.35A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白

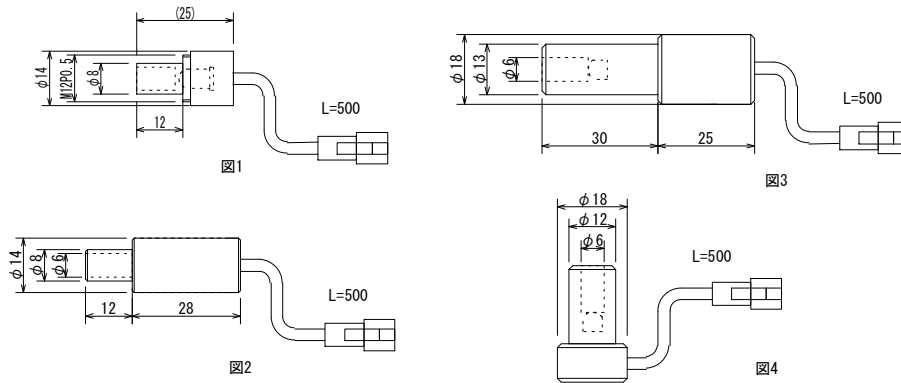

LED面発光同軸照明

カメラ軸と同方向からの照明です。面状に配列したLEDの均一照明は、ハーフミラーによりカメラと同じ軸方向からの落射となります。金属などの鏡面素材の検査に適します。

型式	寸法					LED数		電気仕様
	外寸A	外寸B	厚みC	発光面D	取付位置	R	□ (W,G,B)	
LCM-18/18R	56	30	24	18×18	15×24	18		DC12V 0.06A
LCM-18/18□	56	30	24	18×18	15×24		18	DC12V 0.12A
LCM-28/28R	70	40	39	28×28	15×24	42		DC12V 0.14A
LCM-28/28□	70	40	39	28×28	15×24		42	DC12V 0.28A
LCM-50/50R	100	60	65	50×50	15×24	105		DC12V 0.42A
LCM-50/50□	100	60	65	50×50	15×24		105	DC12V 0.7A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白

