




LEDローアングルダイレクト照明

LEDを低い角度で配置します。低い位置から対象を照射します。輪郭やエッジの検出などによく利用されています。

型式	寸法				LED数		電気仕様
	外径	内径	厚み	取付位置	R	□(W,G,B)	
LRL-54/28R	54	28	18	40	60		DC12V 0.2A
LRL-54/28□	54	28	18	40		60	DC12V 0.4A
LRL-76/50R	76	50	18	60	84		DC12V 0.28A
LRL-76/50□	76	50	18	60		84	DC12V 0.56A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白 その他 寸法・IR/UV、ご相談ください

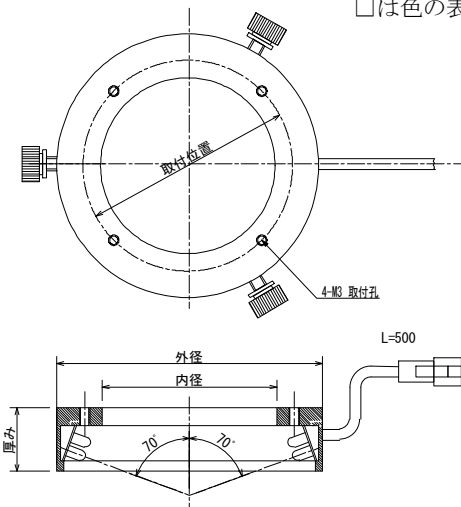

LEDドーム式照明

ドームの下部にLEDを設置し、反射効率の高い白色膜で仕上げたドーム内面に光を反射させ、散乱光で各方向からワーク表面を均一照射します。

型式	寸法					LED数		電気仕様
	外径A	外径B	厚みC	取付位置	内径	R	□(W,G,B)	
LDM-80/16R	80	50	58	32	16	78		DC12V 0.26A
LDM-80/16□	80	50	58	32	16		78	DC12V 0.52A

□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白

